


Outlet [type F] Jeweller

Draadloos slim stopcontact met monitor voor stroomverbruik




Comfort op een hoger niveau

- Bediening via smartphone
- Aanraakgevoelige knop voor handmatige bediening
- Werkt zonder internetverbinding
- Automatiseringsscenario's



Snelle installatie en instelling

- Installeer in plaats van het oude stopcontact zonder de montagedoos te vervangen¹ en opnieuw te bekabelen
- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app



Ontworpen voor elk interieur

Er zijn 8 kleuren beschikbaar zodat installatie overal past - thuis, op kantoor, in een productiefaciliteit of elke andere ruimte.



Zwart
(Black)



Antraciet grijs
(Graphite)



Grijs
(Gray)



Lichtgrijs
(Fog)



Olijfgroen
(Olive)



Oestergrijs
(Oyster)



Ivoorwit
(Ivory)



Wit
(White)



Beheer en bewust verbruik

- Monitoring van energieverbruik
- Bescherming tegen overspanning en oververhitting
- Led-indicatie van de bedrijfsstatus



Jeweller communicatietechnologie

- Tot maximaal 1.100 m aan draadloze communicatie
- Data is versleuteld gedurende het verzendproces
- Regelmatige peiling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven



Onderdelen van Outlet

Outlet is een prefab apparaat. Alle onderdelen zijn afzonderlijk verkrijgbaar. De onderdelen worden geïnstalleerd door ze aan elkaar te bevestigen.

Relay

Regelt de voeding van Outlet




Cover

Een voorpaneel met een afdekkap om Relay af te dekken




Afdekraam

Een kunststof frame met 2 tot 5 plaatsen voor het monteren apparaten in één set

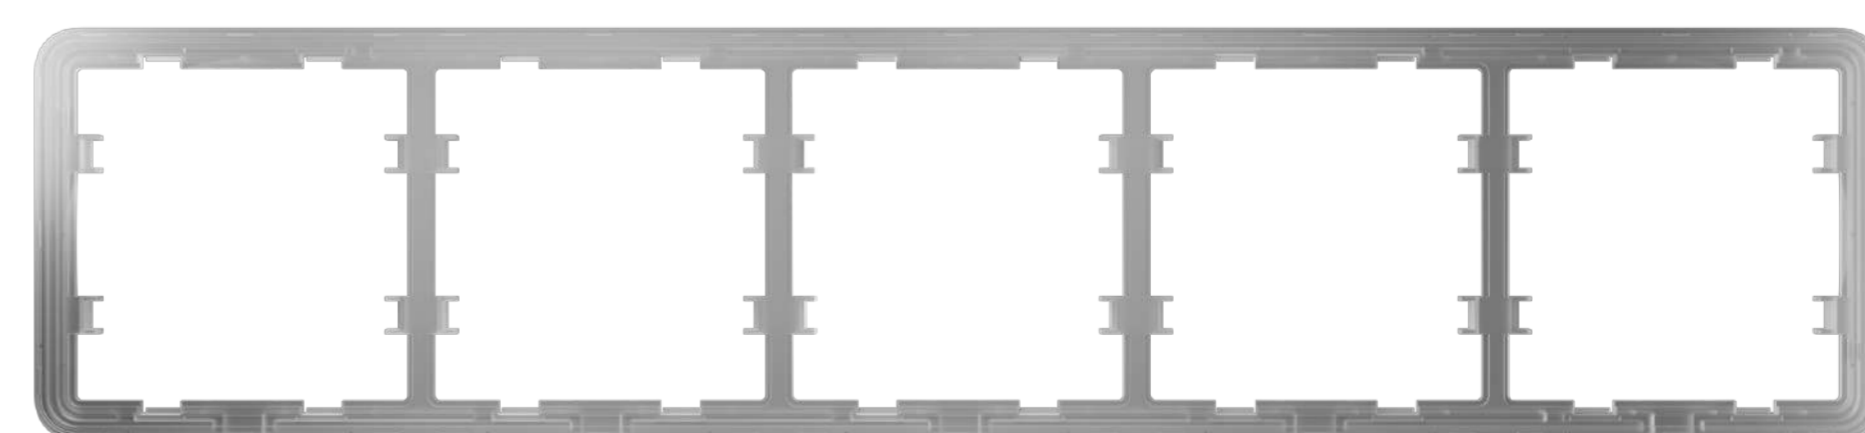

Als het stopcontact als een afzonderlijk apparaat wordt geïnstalleerd, worden het voorpaneel en het frame als één onderdeel geleverd. Om meerdere apparaten als set naast elkaar te installeren, moet u het geschikte frame en afdekkappen kopen.



Configuratievariabiliteit

Outlet kan afzonderlijk worden gebruikt, gecombineerd worden met LightSwitch-schakelaars, en geïnstalleerd worden in Frame. De apparaten hebben hetzelfde frameontwerp en dezelfde kleuren.



Outlet



Frame met 2 Outlet



Frame met 2 Outlet
en 2 LightSwitch

De productlijnen Superior, Fibra en Baseline zijn onderling compatibel. Dit opent talloze mogelijkheden voor het bouwen van systemen van vrijwel elke configuratie.

<p>Compatibiliteit</p> <p>Hubs Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Signaalversterkers ReX, ReX 2</p>	<p>Communicatie met bedieningspaneel</p> <p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio</p> <p>Communicatiebereik van Jeweller tot maximaal 1.100 m In een open ruimte</p>	<p>Onderdelen Eén stopcontact</p> <p>Geïnstalleerd als apart apparaat</p> <p>Relais OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p>Cover SoloCover (smart) [type F]</p>	<p>Onderdelen Gecombineerd stopcontact</p> <p>Geïnstalleerd met meerdere apparaten naast elkaar in één frame</p> <p>Relais OutletCore (smart) [type F] Jeweller</p> <p>Cover SideCover (smart) [type F] CenterCover (smart) [type F]</p> <p>Afdekraam Frame (2 seats) Frame (3 seats) Frame (4 seats) Frame (5 seats)</p>
<p>Voeding</p> <p>Stroomtoevoer van de voedingsspanning 230 V~, 50 Hz</p> <p>Maximaal vermogen 3 kW</p> <p>Stroombeveiliging meer dan 13 A Als de beveiliging wordt geactiveerd, schakelt Outlet de stroom uit en verstuurt het een melding naar de Ajax-apps</p> <p>Bescherming tegen oververhitting meer dan +95 °C Als de beveiliging wordt geactiveerd, schakelt Outlet de stroom uit en verstuurt het een melding naar de Ajax-apps</p>	<p>Installatie</p> <p>Operationeel temperatuurbereik van 0 °C tot +40 °C</p> <p>Operationele luchtvochtigheid tot 75%</p>	<p>Behuizing</p> <p>Kleur zwart (black), wit (white), lichtgrijs (fog), grijs (gray), antraciet grijs (graphite), ivoorwit (ivory), oestergrijs (oyster), olijfgroen (olive)</p> <p>Gewicht OutletCore (smart) [type F] Jeweller 75 g</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Voorpaneel: 37 g Afdekkap: 8 g</p> <p>SideCover (smart) [type F] Voorpaneel: 26 g Afdekkap: 8 g</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Voorpaneel: 25 g Afdekkap: 8 g</p> <p>Frame 2 plaatsen: 16 g 3 plaatsen: 22 g 4 plaatsen: 28 g 5 plaatsen: 34 g</p>	<p>Volledige set</p> <p>Afmetingen OutletCore (smart) [type F] Jeweller 72,5 × 76 × 44,4 mm</p> <p>SoloCover (smart) [type F] Voorpaneel: 82,3 × 82,3 × 10,1 mm Afdekkap: 42,5 × 21,5 mm</p> <p>SideCover (smart) [type F] Voorpaneel: 82,3 × 76,2 × 10,1 mm Afdekkap: 42,5 × 21,5 mm</p> <p>CenterCover (smart) [type F] Voorpaneel: 82,3 × 70,4 × 10,1 mm Afdekkap: 42,5 × 21,5 mm</p> <p>Frame 2 seats: 82,8 × 153,5 × 6,3 mm 3 seats: 82,8 × 224,5 × 6,3 mm 4 seats: 82,8 × 295,5 × 6,3 mm 5 seats: 82,8 × 366,5 × 6,3 mm</p>

1 - Het relais heeft een geringe diepte van 38 mm. We raden aan om montagekasten van 50 mm of groter te gebruiken voor eenvoudig kabelbeheer.



Scan de QR-code voor gedetailleerde informatie of klik op de link:

support.ajax.systems/manuals/outlet-type-f-jeweller

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems